

Snappy

LOW LEVEL ACCESS TOWER SYSTEM



INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST

Snappy

LOW LEVEL ACCESS TOWER SYSTEM

Snappy-sarja, johon kuuluvat Snappy 300, Snappy 400 ja UUDET Snappy-tikkaat, on kevyt, tukeva telinejärjestelmä, joka voidaan purkaa ja koota sekunneissa.

Koska se on hyvin muuntautumiskykyinen, se voidaan yhdistää Instant Span Tower Systems -järjestelmään jopa 4 m työskentelykorkeuden saavuttamiseksi. Snappyä käyttävät monet eri ammattilaiset, kuten sisustajat, sähköasentajat, lvi-asentajat ja kylttien asentajat. Se on järeä työskentelytaso, joka mahtuu pieneen pakettiautoon.

Yksinkertainen suunnittelu vähentää väärinasennuksen riskiä ja osien hukkaamista. Snappy on varustettu ainutlaatuisen lujilla Rib-Grip -liitoksilla, joilla on 10 vuoden takuu.



Kaikilla vakio-osilla on laajennettu 3 vuoden takuu.

Yhteensopeltuva EN1004:n ja työsuojelulakien kanssa. Kuormitusluokka 3.

INSTANT

QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST




Tärkeimmät ominaisuudet



1. Rib-Grip – kylmämuovavat liitokset

Rib-Grip -kylmämuovausmenetelmä on Instant tower system -telinejärjestelmän tärkein ominaisuus ja se tekee liitoksista kolme kertaa kestävämpiä kuin tavalliset hitsatut liitokset. 10 vuoden rajaton takuu!

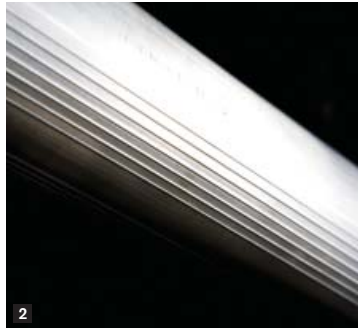

2. Uurretut kehikkoputket paremman otteen saamiseksi

Ne eivät ole liukkaat niille kiivettäessä kokoamisen yhteydessä tai kun ne ovat pystyssä.



3. TX2000 tasot

Kevyessä TX2000 tasossa, joka on saatavana vakio- tai luukumallisena, on koko reunan ympäri menevä suoja. Kaikki osat voi vaurion sattuessa vaihtaa uusiin.



Kompaktit mitat

Snappy on kompakti varastoida ja se voidaan kuljettaa pienessä pakettiautossa.



Helppo Snappy

Snappy vain napsautetaan auki ja se on käyttövalmis sekunneissa.



4 m Snappy

Snappy voidaan laajentaa kokonaiseksi telineeksi, jossa tason maksimikorkeus on 4 m.



Uudet Snappy-tikkaat

Mukana yhdistetyt tikkaat ja saatavilla kolmena eri tasokorkeutena.



Snappy 400

400 mm askelmavälin ansiosta tätä tuotetta voidaan myydä EU:n ulkopuolelle.



Snappy-tikkaat

UUDET Snappy-tikkaat on kevyet ja kestävät, niihin päästään matalalta ja mukana on integroidut tikkaat. Saatavana matalatasoisina ja 2 m – 4 m:n telinikorkeudella, kun siihen yhdistetään Span Towerin osia.

Täyttää korkealla tehtävästä työstä annetun direktiivin vaatimukset.

TEKNISET TIEDOT	Snappy	Snappy	Snappy
	300	400*	Tikkaat
Maksimityöskentelykorkeus	4.0 m	4.0 m	4.0 m
Kokonaiskorkeus	1.98 m	1.98 m	1.99 m
Leveys	0.74 m	0.74 m	0.74 m
Pituus	2.0 m	2.0 m	2.0 m
Paino	44 kg	41 kg	41 kg
Puolaväli	276 mm	414 mm	500 mm*

Sovita suojakaiteet asennusoppaan ohjeiden mukaan

*Snappy 400 on saatavana vain EU:n ulkopuoliseen toimitukseen.

*Snappy tikkaat - 250 mm integroitu puolaväli.

INSTANT

Instant UpRight Ltd.
Unit S1, Friel Avenue, Park West Industrial Park,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland.

P. +353 (0)1 6209300 F: +353 (0)1 6209301
info@instantupright.com
www.instantupright.com

Ohjeet turvalliseen käyttöön ja kokoamiseen löytyvät valmistajan asennusoppaasta. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Tämän esitteen valokuvat ovat vain myynninedistämistarkoituksiin.

Laaja valikoima Span Tower Systems -telinjärjestelmiä ja lisävarusteita saatavilla Instantilta.

Span-sarja



Maalattu teline



Spandeck-kävelysilta



Snap-Out Kattilatelinerjestelmä



Lentokoneellisuuden telineet



Laaja valikoima osia on saatavilla



MANUFACTURED BY

**INSTANT
UPRIGHT**

www.instantupright.com